




FPA Evo - FPA multipla

Основные характеристики:
механическая рассадопосадочная машина для высадки на мульчирующей пленке для растений в алвеолах (диаметр от 2 до 6 см) и с комком земли в виде прессованных кубиков (сторона кубика от 3 до 5 см)

- овощи: томаты - салаты - капустные - сельдерей - перец - все другие виды овощей в алвеолах, похожие на предыдущие с высотой мин 6 см макс 25 см
- операторы: 1 на ряд (FPA Evo) - 1 на 2 ряда (FPA Multipla)
- версии: 3 точки
- рама: фиксированная рама - складывающаяся - телескопическая
- минимальное междурядье: 30 см (фра) - 34 см (фра с вращающимся распределителем) - 23 см (FPA Multipla)
- производительность /в час на оператора: в среднем 3.000 растений /час - максимум 5.000 растений/час
- основное оборудование: параллелограмм - дозаторы воды - гидравлическая передача

Пленокладчик модель FP

- укладывание пленки (полиэтилен или био) даже очень большой толщины [12 микрон]
- обкладка грунтом по бокам посредством регулируемых лемехов
- плотное прилегание пленки к земле

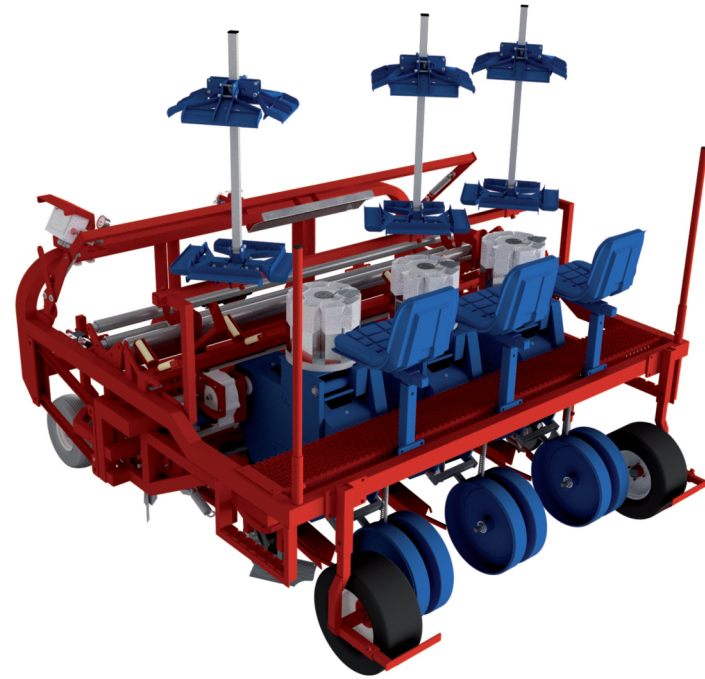

- передний каток в комплекте
- постоянное напряжение пленки при отсутствии элементов сцепления
- версии: одинарная грядка - мульти грядка
- рама: фиксированная рама - складывающаяся
- основные аксессуары: укладыватель капельной ленты - ролик для прокалывания -разбрасыватель удобрений - микрогранулятор

Flash

Основные характеристики:
механическая рассадопосадочная машина с мульчированием для растений в алвеолах (диаметр от 2 до 6 см) и с комком земли в виде прессованных кубиков (сторона кубика от 3 до 5 см)

- овощи: томаты - салаты - капустные - сельдерей - перец - все другие виды овощей в алвеолах, похожие на предыдущие с высотой мин 6 см макс 25 см
- операторы: 1 на ряд
- версии: 3 точки
- рама: одинарная грядка
- минимальное междурядье: 30 см (34 см с вращающимся распределителем)
- производительность /в час на оператора: в среднем 3.000 растений /час - максимум 5.000 растений/час
- основное оборудование: лемех открывающий землю - электронная коробка передач
- гидравлическая передача - стальной каток



FPA EVO	PLANT SPACING N. of elements MIN - MAX. mm.	MIN ROW WIDTH		WEIGHT Kg.	TRACTOR HP	YIELD 1 h.=
		NO DRUM	DRUM			
1	130 - 770	2.350	265	265	40	2.000 / 4.000
2	130 - 770	2.350	530	530	50	4.000 / 8.000
3	130 - 770	2.350	795	795	60	6.000 / 12.000
4	130 - 770	2.350	1.060	1.060	70	8.000 / 16.000
5	130 - 770	2.350	1.325	1.325	80	10.000 / 20.000
6	130 - 770	2.350	1.590	1.590	90	12.000 / 24.000

FPA MUL	PLANT SPACING N. of elements MIN - MAX. mm.	ROW WIDTH (narrow version)		ROW WIDTH (standard version)		UNIT LENGTH mm	WEIGHT Kg.	TRACTOR HP	YIELD MIN - MAX
		MIN mm	MAX mm	MIN mm	MAX mm				
2	180 - 1.650	300	360	380	500	2.400	750	50	3.500 / 5.000
4	180 - 1.650	300	360	380	500	2.400	1.375	80	7.000 / 10.000
6	180 - 1.650	300	360	380	500	2.400	2.000	90	10.500 / 15.000
8	180 - 1.650	300	360	380	500	2.400	2.500	100	14.000 / 20.000
10	180 - 1.650	300	360	380	500	2.400	3.000	110	17.500 / 25.000

FLASH frame type	N. of rows	MAX ROW WIDTH MAX TRACK mm	FILM WIDTH		WEIGHT Kg.	TRACTOR HP	YIELD 1 h.=
			MIN mm	MAX mm			
B	1	1.600	750	1.300	1.000	70	2.000 / 4.000
B	2	700	1.600	750	1.150	70	4.000 / 8.000
B	3	350	1.600	750	1.300	80	6.000 / 12.000
C	1	2.000	1.200	1.700	1.100	70	2.000 / 4.000
C	2	1.000	2.000	1.200	1.700	1.250	4.000 / 8.000
C	3	500	2.000	1.200	1.700	1.400	6.000 / 12.000
C	4	350	2.000	1.200	1.700	1.550	8.000 / 16.000
D	2	1.300	2.300	1.600	2.000	1.350	4.000 / 8.000
D	3	700	2.300	1.600	2.000	1.500	6.000 / 12.000
D	4	450	2.300	1.600	2.000	1.650	8.000 / 16.000
D	5	350	2.300	1.600	2.000	1.800	10.000 / 20.000
D	6	260	2.300	1.600	2.000	1.950	12.000 / 24.000

TABELLA DISTANZE CAMBIO PLANT SPACING CHART												
A	35	32	35	32	26	26	24	32	20	26	24	20
6	13	14	16,5	18	20,5	22,5	24	25	26,5	27,5	29,5	32
5	15,5	17	20	22	24,5	27	29	30	32	33	35,5	39
4	19	21	25	27	30,5	35	36	37,5	40	42	45	48,5
3	25,5	27,5	33,5	36,5	41	45	48	50	53,5	55	59,5	64,5
2	39	41,5	50	54,5	62	67	72	73	80	83	89	109
1	77	84	100	109	124	134	145	147	160	165	178	212
B	20	20	26	26	24	26	26	35	24	32	32	35

FP	TELAIO FRAME	MODEL	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	mm (inch)	kg (lb)	HP	MIN-MAX LARGHEZZA TELO	
									mm (inch)	mm (inch)
A	1.460 (57,5")	1.490 (58,7")	1.530 (60,2")	955 (37,6")	255 (56,2)	40	750 (29,5")	1200 (47,2")		
B	1.960 (77,2")	1.490 (58,7")	2.030 (79,9")	955 (37,6")	295 (65,0)	45	1.200 (47,2")	1.700 (66,9")		
C	2.460 (96,9")	1.490 (58,7")	2.530 (99,6")	955 (37,6")	335 (73,8)	50	1.700 (66,9")	2.200 (86,6")		

*** Per larghezza telo superiore telaio su richiesta
Upper plastic width - frame on demand

Il presente catalogo è da intendersi non vincolante causa la continua ricerca nella quale Ferrari CM è impegnata / The present catalogue has to be considered not binding for Ferrari CM that is constantly investing in research and development of its products / El presente catálogo es de entenderse no vinculante a causa de la continua búsqueda en la cual Ferrari CM está comprometida / Ce catalogue-ci ne lie pas parce que la maison Ferrari CM est toujours engagé dans un travail de recherche continue / Der vorliegende Katalog ist nicht bindend, weil Ferrari CM mit einer ununterbrochenen Forschung beschäftigt ist / Этот каталог не должен считаться обязательным из-за продолжающихся исследований, в которых Ferrari CM постоянно занята



FERRARI Costruzioni Meccaniche
Strada Squadri 6
46040 Guidizzolo (MN)

TEL: +390 376 819342 - FAX: +390 376 840205

www.ferrari.costruzioni.com
info@ferrari.costruzioni.com

